

Сепаратор SB2

**Сепаратор убирает палки, листья, большие камни.
Ставится сразу после приемного бункера.**



Сепаратор позволяет отделять от благородных продуктов, таких как грецкие орехи, фундук, каштаны, миндаль, сидр, яблоки - крупный мусор такой как ветки, мелкие остатки обрезков, крупные камни, листья и т. д. Обработываемый продукт равномерно распределяется на входе с помощью горизонтальной ленты или элеватора. Благородный продукт проходит через пластины. Древесина, ветки и листья удаляются через выпускной патрубок и попадают в ящик.

Подходящие культуры




Грецкий орех



Миндаль



Фундук

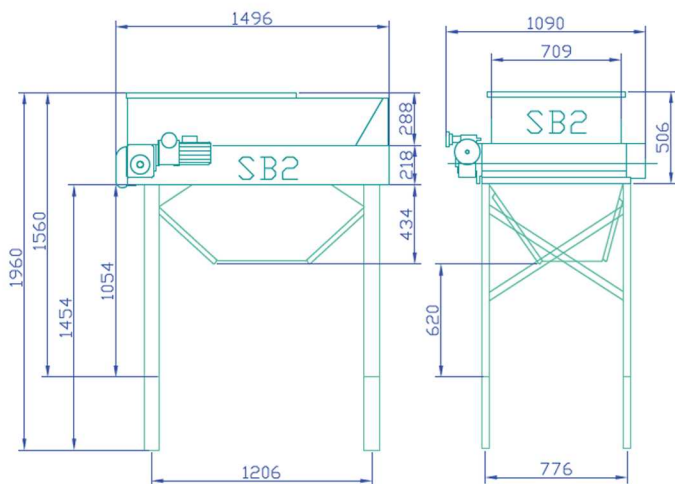

Сепаратор в стандартном исполнении (ширина 700 мм, длина 1 500 мм) используется для отделения орехов от примесей длиной более 150 мм.

Пластиновый сепаратор - это система сухой сепарации, которая устанавливается на вашем предприятии перед моечными машинами. Он может быть размещен либо на стойке для подачи на элеватор, либо перед L20 - L22 - L28 - L38.

Перегородка также может иметь большую ширину и длину, например, 2 м x 2 м для разделения крупных веток (от 250 мм) и каштанового жука. Она также может поставляться с более плотной сеткой для отделения жучков от каштанов, косточек от миндаля.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип привода: Система моторизованных роторов с вращающимися ламелями отдельными секторами
- Мотор: Трехфазный мотор-редуктор - 380 В; 0,37 кВт
- Защита: Соответствует стандартам CE
- Трансмиссия: Цепная передача
- Конструкция: Механическая сборка, сварная - болтовая
- Корпус:
 - 3 сменные конфигурации входа (сзади, справа, слева).
 - Удлинитель корпуса: Н 520 мм поставляется в комплекте.
 - Выходной желоб в комплекте.
- Инвертор: Реверсор направления для очистки
- Длина: 1496 мм
- Ширина: 1090 мм (709 мм полезная)
- Высота (без ножек): 506 мм
- Высота (с ножками): Min : 1560 мм / Max : 1960 мм
- Вес: 145 кг
- Опции: Боковой дефлектор
Центральный дефлектор
Регулируемые ножки
Крепление на бункер L28 / 38
Крепление на бункер L20 / 22

