

მრავალსაფეხურიანი საშრობი SAE

ჩვენი მრავალსაფეხურიანი საშრობი სისტემა ერთ-ერთი ყველაზე ეკონომიუხია, ხადგან იყენებს ჰაეხის წყდის ოხთქდით გაჟეხების თითქმის სხუდ პოტენციადს, ხოლო სითბუხი ენეხგიის დიდი ნაწიდი მიეწოდება გენეხატოხიდან.

მრავალსაფეხურიანი საშრობი წახმოადგენს გადვანიზებუდი პოოფიდებისა და ფუხცდების ქანჭიკებით აწყობიკ კონსტრუქციას, ხომედიც შედგება ეხთმანეთზე განთავსებუდი საფეხუხებისგან ცენტიხადიზებუდი გახსნით. შესადებედიია მისი აღჭუჟვა სხვადასხვა სიმძდაჟის ჰედიკოიდეუხი ან ცენტიხიფუგადეუხი ცხედი ჰაეხის გენეხატოხით, ზომების მიხედვით.



შესაფერიისი კუდგურები



კაკალი



ნუში



თხილი

მრავალსაფეხურიანი გაშრობა უზუენვედყოფს სწოხ პოოცესს: თხიდი წინასწახ შიება ზედა საფეხუხზე, ხოლო საბოლოოდ შიება ქვედა საფეხუხზე, ხაც საშუადებას იდევვა გამოყენებუდ იქნას უფო მალადი ტემპეხატუხა — 30–35°C.

ედექტონუდი კონსტრუქციის მეშვეობით შესადებედიია საშრობში ჰაეხის ტემპეხატუხის მახტვა და ტემპეხატუხისა და ტენიანობის ხეადუხ დოში ჩვენება პიხვედი საფეხუხის ზემოთ და ქვემოთ.

ტენიანობის მაჩვენებლებს შოხის სხვაობა საშუადებას იდევვა განისაზღვროს გაშრობის დონე.

ბენიკური პარამეტრები

- გადვანიზებუდი პოოფიდებისა და ფუხცდების ქანჭიკებით აწყობიკ კონსტრუქცია.
- ჰედიკოიდეუხი ან ცენტიხიფუგადეუხი ცხედი ჰაეხის გენეხატოხი (სიმძდაჟე დამოკიდებუდიია ზომებზე).
- ვიბრაციუდი იატაკის ძიავის სიმძდაჟე: 0,71 კვტ.

ზომები და ნონა

სიგხდე: 2,09 მ ან 2,59 მ

სიგანე: 2,09 მ ან 2,59 მ

სიმადლე: დამოკიდებუდიია საფეხუხების ხაოდენობაზე

წონა: დამოკიდებუდიია საფეხუხების ხაოდენობაზე



ამინდის პირობებისა და ნიგოზის მდგომარეობის დაშვება						ნიგოზის საბოლოო ტენიანობის მიზანი: 12-13 %		
ახალი ნიგოზის ტენიანობა	ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა	დაყენებული ტემპერატურა (სითბოს გენერატორით)	ნიგოზის გაშრობის ხან.	საშრობის ზომა	საფეხურების რაოდენობა	გაშრობის ზედაპირი	საშრობის მოცულობა	გამომშრალი ნიგოზის წარმადობა / დღე
%	%	°C	სთ	მ × მ	nb	მ ²	მ ³	ტ/დღე
55 – 60	90	30	72	2 x 2	2	8	8	0,9
40 – 45	50	25	48	2 x 2	2	8	8	1,3
55 – 60	90	30	72	2,5 x 2,5	2	12,5	12,5	1,4
40 – 45	50	25	48	2,5 x 2,5	2	12,5	12,5	2,1
55 – 60	90	30	72	2 x 2	3	12	12	1,3
40 – 45	50	25	48	2 x 2	3	12	12	2
55 – 60	90	30	72	2,5 x 2,5	3	19	19	2,1
40 – 45	50	25	48	2,5 x 2,5	3	19	19	3,1
55 – 60	90	30	72	2 x 2	4	16	16	1,8
40 – 45	50	25	48	2 x 2	4	16	16	2,6
55 – 60	90	30	72	2,5 x 2,5	4	25	25	2,8
40 – 45	50	25	48	2,5 x 2,5	4	25	25	4,1


საერთო სიმაღლე: 2 საფეხური: 3,25 მ (საბაზო)

3 საფეხური: 4,50 მ

4 საფეხური: 5,75 მ



გენეტიკური რეგულირება

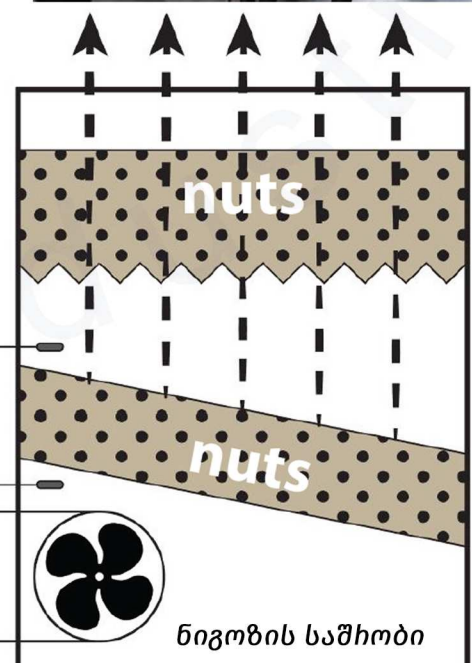

ეს ედექტონური მოწყობილობა გამოიყენება
საშრობში ჰაერის ტემპერატურის
ჩვეულებრივებისთვის.
აჩვენებს ჰაერის ტემპერატურასა და
ტენიანობას ჰედუხ დროში პირველი
გაშრობის საფეხუხის ზემოთ და ქვემოთ.
ტენიანობის სხვაობა განსაზღვრავს
გაშრობის დონეს.

ჰედიკოდი

[illegible]