

ტექნიკური მახასიათებლები

- ძალიან მტკიცე, შედეზინი, შედეზინი ჩაჩჩო
- დამონტაჟებულია 4 თვითგასწოვებად საკისაზე
- სამფაზიანი მოგოი-ხედექოი ხედეიხედეი სიჩქაით (0,55 კვტ)
- PVC კონვეიერის დენტი 500 მმ სიგანის
- ბუნკეი 2,50 მ — გადვანიზებუდი, მოხიდი და ქანჭიკებით აწყობიდი

მუშაობა

- ბუნკეი 3 მ დახიდი დენტი
- PVC კონვეიერის დენტი, სიგანე 500 მმ
- დენტის დაჭიმვის ხედეიხედეი
- დენტის სიჩქაის ხედეიხედეი მექანიკური ვაჩიანჭოით
- 2,50 მ სიგანის ბუნკეი უზუნვედეფოფს მისაბმედის დაცდას
- შესაძლებელია 1 მ-იანი დაგხდედეა საცხის (screen) მისაწოდედეად


წონა და ზომები

- სიგხდე: 4,42 მ – 5,34 მ (დაგხდედების ვეხსიაში)
- სიგანე: 0,70 მ (ძავეთ — 0,85 მ)
- სიმაღდე: 1,65 მ – 2,05 მ (დაგხდედების ვეხსიაში)

შესაფარისი კუდეგურაბი



სტანდარტული ვერსია

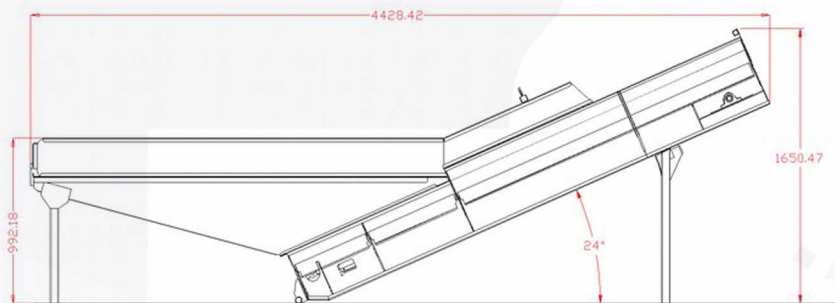

1 მ დაგრძელების ვერსია

