

Резервный бункер ТКЗ Для разгрузки прицепа

Основные характеристики

- Очень прочная сварная рама, окрашенная
- Установлена на 4 регулируемых ножках
- Трехфазный мотор-редуктор с регулируемой скоростью посредством вариатора (0,55 кВт)
- Лента ПВХ шириной 500 мм
- Бункер 2,50 м, оцинкованный, гнутый, болтовой

Работа

- Наклонный ленточный бункер длиной 3 м
- С ленточным транспортером из ПВХ шириной 500 мм
- Регулировка натяжения ленты
- Регулировка скорости ленты механическим вариатором
- Бункер шириной 2,50 м позволяет разгружать прицеп
- Возможность удлинения на 1 м для подачи на решетку




Вес и размеры

Длина: 4,42 м - 5,34 м (версия с удлинением)
Ширина: 0,70 м (0,85 м с мотором)
Высота: 1,65 м - 2,05 м (версия с удлинением)

Подходящие
культуры



Стандартная версия

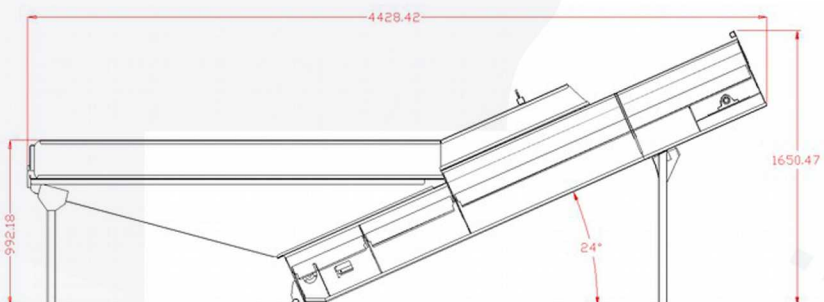

Версия с надставкой 1 м

