

ხეზეხვიების ბუნკეი TK6 – TK7 **მისაბმელის დაცდისთვის**

ტექნიკური მახასიათებლები

- ძალიან მტკიცე, შედუღებული მექანიკური ჩახჩო, შელებილი
- დამონტაჟებულია 4 თვითგასწოებად საკისაჩზე
- სამფაზიანი მოტოხ-ხეღუჭოთი ხეგურიებადი სიჩქარით (0,55 კვტ)

მუშაობა

- 4 მ სიგხდის დენგოვანი ბუნკეი
- PVC კონვეიერის დენგი 500 მმ სიგანის PVC შიპებით (ნაბიჯი: 1870 მმ, სიმაღლე: 8 მმ)
- დენგის დაჭიმვის ხეგურიება
- დენგის სიჩქარის ხეგურიება მექანიკური ვაჩიანგოთი
- 2,92 მ სიგანის ბუნკეი უზრუნველყოფს მისაბმელის დაცდას
- მინდოხზე დასამონტაჟებელი ფიქსირებული ბიჭყელი ჰკინის ცხაუხი

ელევატორი (ოფცია)

- სიგხდე: მოთხოვნის მიხედვით
- სიგანე: 500 მმ
- PVC კონვეიერის დენგი 480 მმ სიგანის, PVC შიპებით (ნაბიჯი: 150 მმ, სიმაღლე: 60 მმ)

წონა და ზომები

სიგხდე: საეხით: 4,150 მ - დაცდის სიგანე: 2,92 მ
სიგანე: 1,09 მ
სიმაღლე: 0,60 – 0,90 მ
წონა: 530 კგ



TK7





TK6


**შესაფარისი
კუდგურები**



TK6

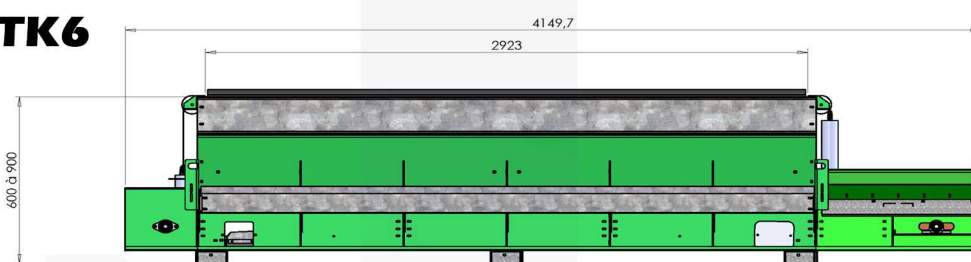

TK7

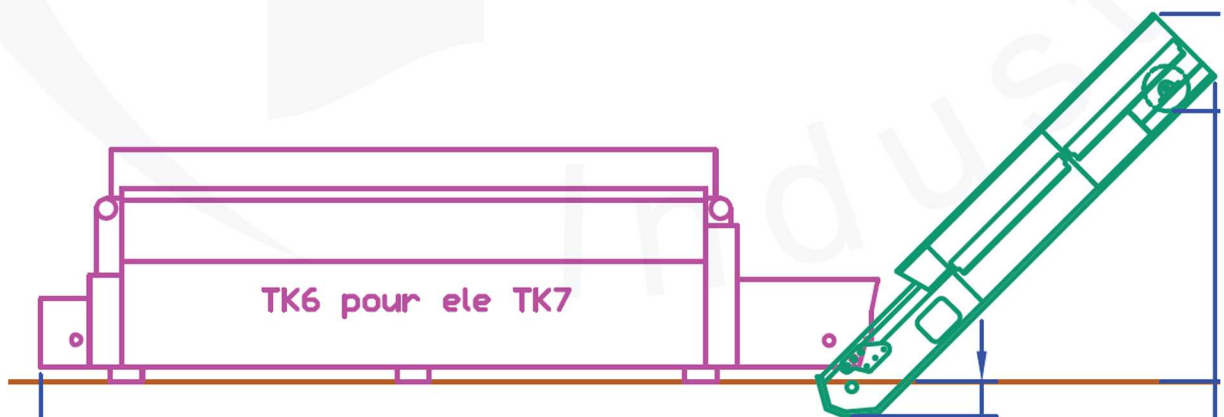

tel: 032 2 044 333

e-mail: sales@farmarea.ge