

Резервный бункер ТК6 – ТК7 Для разгрузки прицепа

Технические характеристики:

- Очень прочная сварная механическая окрашенная рама.
- Сборка на 4 ножках с регулировкой.
- Мотор-редуктор трехфазный с регулируемой скоростью вращения (0,55 кВт).

Работа:

- Ленточный бункер 4 м.
- Конвейерная ПВХ-лента шириной 500 мм с клипсами из ПВХ (шаг: 1 870 мм, высота: 8 мм).
- Регулировка натяжения ленты.
- Регулировка скорости ленты с помощью механического вариатора.
- Бункер шириной 2,92 м позволяет опорожнять прицеп.
- Фиксированная плоская железная решетка на поле.

ЭЛЕВАТОР (опция):

- Длина: по запросу.
- Ширина: 500 мм.
- Ширина конвейерной ленты из ПВХ 480 мм. С клипсами из ПВХ (шаг: 150 мм, высота: 60 мм).

Вес и размеры:

- Длина: общая: 4,150 м - ширина разгрузки: 2,92 м
- Ширина: 1,09 м
- Высота: от 0,60 до 0,90 м
- Вес: 530 кг



TK7





TK6

Подходящие
культуры



TK6

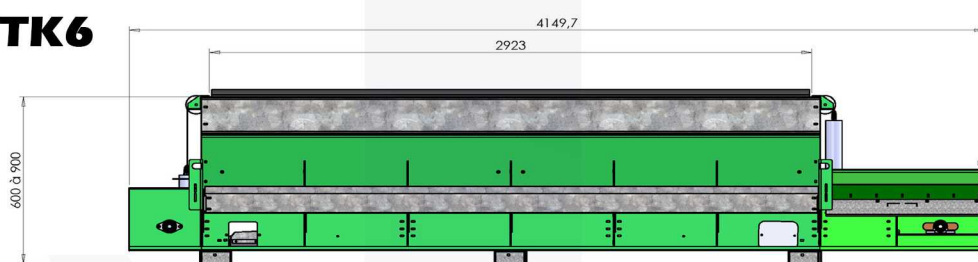

TK7

