

სარეცხი და განმეორის დანადგარი L28



ეს აჩის ჩვენი სახეცხი დანადგარებიდან ყველაზე სწრაფი და ყველაზე უნივერსალური მოდელი.

იგი განკუთვნილია თხილების მწვანე გახისის (ქეჩქის) მოსაცილებლად და მათი ძალიან სწრაფად ჰეცხვისთვის.

**შესაფარიისი
კუდგურები**





კაკალი

აღჭუვიდია მოგოიზებული შიდა ბაჩაბნით, ჰომედიც ბეუნავს გაჩე ბაჩაბნის საპიიისპიხო მიმათულებით. ბეუნვის სიჩქაიის ჰეგუდიეებისა და საფაიის ტიპის მიხედვით, დანადგარი შეუძლია იმუშაოს ჰოგოიხ ინტენსიუხ, ისე ჰბიდ ჰეჟიმში, უწყვეტად.

მისი მტკიცე შასი და კომპონენტები უზრუნველყოფს ინტენსიუხ ექსპლუატაციას.

მაჩვიია ტექნიკური მომსახურების მხიივ, ზოდო სათადაიიგო ნაწილები ადვიდად ჰედმისაწვდომია.

მაჩთვა ზოხციედეება შევსების დონისა და ბეუნვის სიჩქაეების შეცვლის გბით.

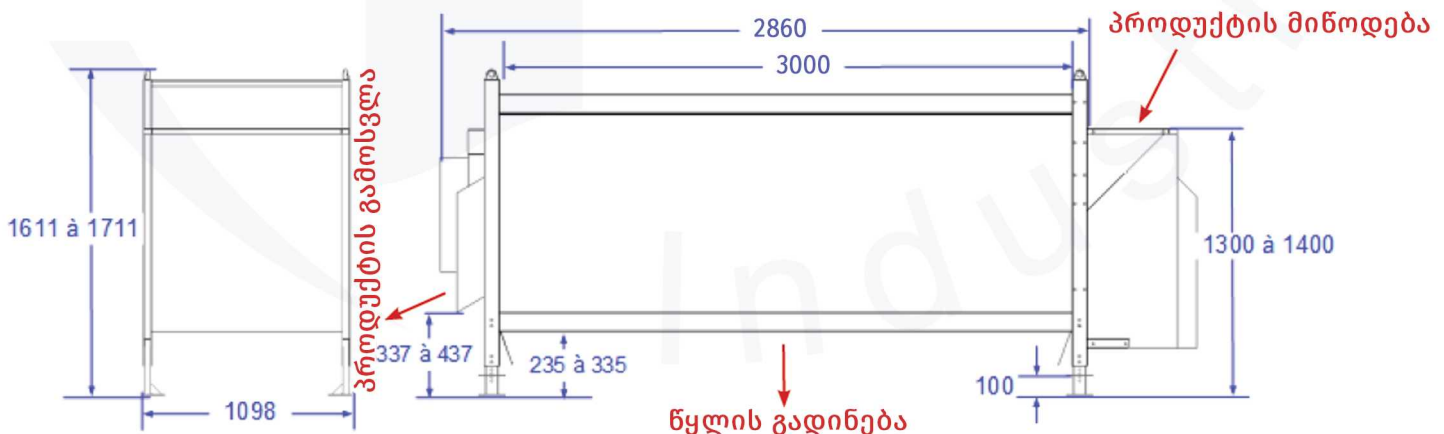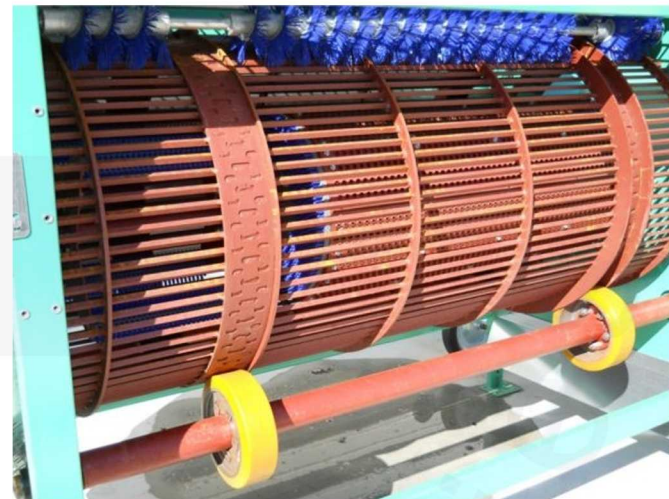



ტექნიკური პარამეტრები

- **წახმადლობა:** - ნედრი თხილი: 5 მ³/სთ
 - გახეცხილი თხილი: 4 მ³/სთ
 - ახალი თხილი: 2,6 ტ/სთ
 - მშხალი თხილი: 1,3 ტ/სთ
- **ძლავა:** 1,5 კვტ + 2,2 კვტ, 220/380 V, ფიქსირებული სიჩქარე
- **ტრანსმისია:** მოტო-ჩეიქოვი და ჯაჭვური გადაცემა
- **წყალი / მოხწყვა:** ჩეიქოვით წყლის ხაზი: 1-3 მ³/სთ
 2 დაბალი წნევის წყლის ხემა — შიგნით და გასე
- **მახთვის პოზიცია:** მახთვა ხოცვიდგება შევსების დონის ჩეიქოვით
- **გახე ბაჩაბანი:** სიგძე 2 მ, Ø 800 მმ, შედუღებული, კვადრე 12 მმ
- **შიდა ბაჩაბანი:** ნადების მოსაშოხებელი ფიქსირებული ხოცოხზე
 ჯაგისიანი ფიქსირებული ხოცოხის ოხ ვეტიკადუხ მხაღს
 ჯაგისიანი ფიქსირება გამოსასვდებზე
- **გამოთავისუფლების ჯაგისი:** სპიხადუხად დახვეული
- **სამუშაო ჩეიქი:** უწყვეტი
- **ფეხები:**
 - ჩეიქოვით 0-130 მმ, ნაბიჯი 10 მმ
 - შესასვდელი ფეხის საწყისი ჩეიქოვით: 110 მმ
 - გამოსასვდელი ფეხის საწყისი ჩეიქოვით: 90 მმ
 - ქაჩხნული გამოსასვდელის დახა ≈ 1%
 (დაახლოებით 20 მმ სხვაობა შესასვდელ და გამოსასვდელ ჩეიქოვით ფეხებს შოხის)
- **ოფციები:**
 - გამფანტავი ხოცოხი ედექოხონური ვაჩიანტოხით
 - მოტოხიზებული კაჩი
 - წინასწაჩი ჩეიქვის ტიპის გამოსასვდელი ჩუტი (ხეიღის გაჩეშე), ხომედიც ცვლის სკაბეხის ტიპს
 - ხოცოხის გაჩეშე ვეხსია წინასწაჩი ჩეიქვისთვის (ნადების ხოცოხის ჩანაცვება)
 - გვეხიოთი და ცენტრადუხი დეფექტოხები
 - სიმაღლის ვაზღა: 250 მმ / 500 მმ / 750 მმ / 1000 მმ
 - სპეციადუხი ბაჩაბანი წეხილი თხიღებისთვის (თხიღი, ნუში, წაბღი) — დოთონის დეოვით პოდექის დაკაწეხის შესამციხებდაღ
- **უსაფოთხოება:** შეესაბამება EC (ევოკავშიხის) სტანდაჩტებს
- **ზომები:**
 - სიგძე: 2,86 მ
 - სიგანე: 1,01 მ
 - სიმაღლე: 1,62 მ
 - წონა: 1 008 კგ



ოფიციალი



- მბჰუნავი ბაჰაბანი ელექტრონული ბჰუნვის ჰეგუდატოხით
 ჰეგუდიხედადი სირქაჰის ამძრავი შიდა ბაჰაბნის ბჰუნვის სირქაჰის შესაცვდედად;
 ბაჰაბნის ბჰუნვის მიმახთუდეების შეცვლა

- ელექტროძრავიანი კაჰი
 უბჰუნვედყოფს შევსების დონის კონტროლს



- გვერდითი და ცენტრალური დეფექტოხები
- დაცემის შესაბიდებელი მატები
 თხევადი და მყაჰი ნაჰრენების ცადკე შეგხოვების შესადდებლობა



- დავხდედებები
 ინდივიდუალური კონფიგურაციის შესადდებლობა თითოეული სიტუაციისთვის

უპირატესობები

სირქაჰე: ნაჰრენებისა და უბაჰისხო თხიდეების სწრაფი მოციდება
ნაკვები მუშახედი: სოხტიხებისთვის საჭიოა ნაკვები პეხსონადი
ნაჰრენების სოხტიხების ეფექტიანობა: დეფექტოხების, განივი და უკუბჰუნებითი დენტების ოფციების წყადობით
ადატაციია სხვადასხვა განდაგებაზე: დავხდედება, ოჰი დანადგაჰის უწყვეტი მუშაობა

გამოყენება

- გახსნილი მწვანე ნიგოზი — გახსის საბოლოო მოსაციდედად
- თიხიანი ნიადგი, ჰომედიც იწვევს მიწის მოხვედჰას ნიგოზის ნაჭუტის შუადედებში
- დახუჰური მწვანე თხიდი ახადი სახით ჰეადიზაციისთვის (წაჰმადობა: 300 კგ/სთ გაწმენდილი ახადი თხიდი)



tel: 032 2 044 333

e-mail: sales@farmarea.ge