

Машина для мойки и очистки L28



Это самая быстрая и универсальная из наших моек.

Она предназначена для удаления зеленой шелухи с орехов и их очень быстрой мойки.

Подходящие культуры





Грецкий орех

Оснащенная моторизованным внутренним барабаном, вращающимся в противоположном направлении от внешнего барабана, она, благодаря изменению скорости и свойствам покрытия, может непрерывно работать с усилием или мягкостью.

Прочный корпус и компоненты позволяют использовать ее интенсивно.

Она проста в обслуживании, а запасные части легко доступны.

Управление осуществляется путем изменения скорости заполнения и скорости вращения.

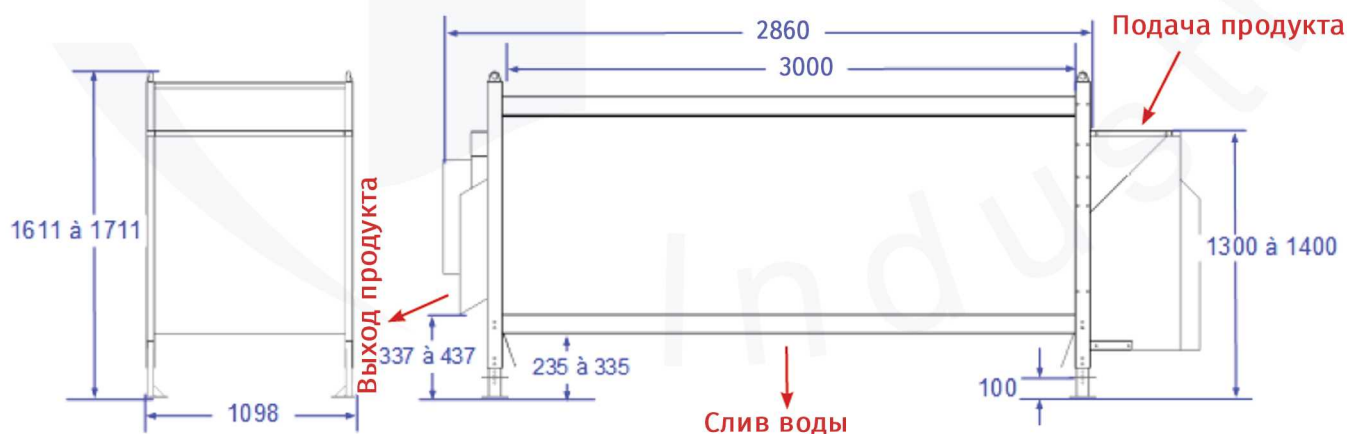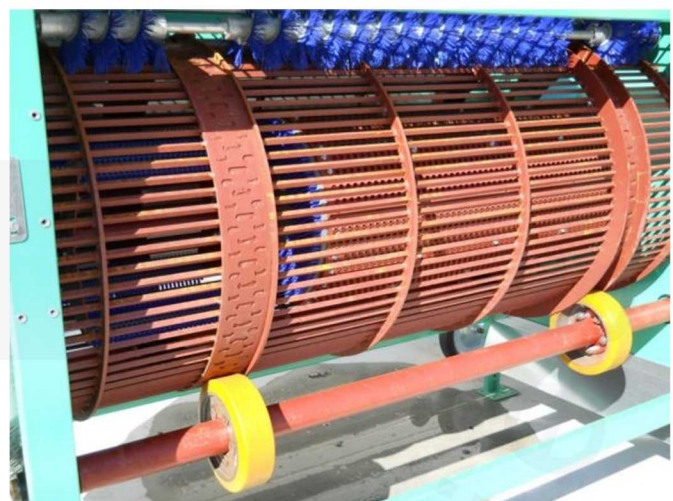



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Производительность:**
 - Сырой грецкий орех: 5 м³/ч
 - Промытый грецкий орех: 4 м³/ч
 - Свежий грецкий орех: 2,6 т/ч
 - Сушеный грецкий орех: 1,3 т/ч
- **Моторизация:** 1,5 кВт + 2,2 кВт - 220/380В фиксированная скорость
- **Трансмиссия:** Мотор-редукторы и цепные приводы
- **Вода / Водоснабжение:** Рекомендуемый расход воды: от 1 до 3 м³/ч
2 водяные штанги низкого давления внутри и снаружи
- **Управление:** Управление осуществляется путем изменения степени заполнения
- **Внешний барабан:** Длина 2 м, Ø 800 мм сварной, квадрат 12 мм
- **Внутренний барабан:** Скиммерные пластины, установленные на роторе
Щеточные пластины на 2 вертикальных сторонах ротора
Выходная щеточная планка
- **Скребок:** Со спиральными катушками
- **Режим работы:** Непрерывный
- **Ножи:**
 - Регулируется от 0 до 130 мм с шагом 10 мм
 - Первоначальная установка входной лапы 110 мм
 - Первоначальная установка выходной лапы 90 мм
 - Заводская установка уклона выхода ≈ 1 % (смещение на 20 мм между регулируемые ножами входа и выхода)
- **Опции:**
 - Разбрасывающий ротор с электроприводом
 - Моторизованная дверь
 - Выпускной желоб типа предварительной мойки (без отверстия) (заменяет мойку)
 - Без ротора для предварительной очистки (заменяет ротор для удаления накипи)
 - Боковые и центральные дефлекторы
 - Удлинитель (250 мм, 500 мм, 750 мм или 1000 мм)
 - Специальный барабан для мелких орехов (фундук, миндаль, каштан) для ограничения царапин на продукте за счет обшивки прутьев
- **Безопасность:** Соответствует стандартам CE
- **Габариты:**
 - Длина: 2.86 м
 - Ширина: 1.01 м
 - Высота: 1.62 м
- **Вес:** 1,008 кг

ОПЦИИ



- Вращающийся барабан с электрическим регулятором оборотов

Привод с регулируемой скоростью для изменения скорости вращения внутреннего барабана
Изменение направления вращения барабана

- Дверь с электроприводом

Обеспечивает управление уровнем наполнения



- Боковые и центральные дефлекторы

- Коврики для смягчения падения

Позволяет раздельно собирать жидкие и твердые отходы в разных местах.

- Удлинитель

Возможность индивидуальной настройки под каждую ситуацию



ПРЕИМУЩЕСТВА

Скорость: устранение отходов и бракованных орехов

Меньше рабочей силы: сортировка требует меньше персонала

Эффективность сортировки отходов: благодаря возможности использования дефлекторов, поперечных и восстановительных лент

Адаптация к различным компоновкам: расширение, непрерывная работа двух машин

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Открытые зеленые грецкие орехи, чтобы завершить очистку от скорлупы
- Глинистая почва, приводящая к наличию земли в промежутках скорлупы грецкого ореха
- Закрытые зеленые орехи для продажи в свежем виде (производительность: 300 кг очищенных свежих орехов в час)

