

სარეცხი და განმედი დანადგარი L38



ეს სარეცხი და გარსის მოსაცილებელი დანადგარი არის ჩვენი დანადგარებიდან ყველაზე სწრაფი და ყველაზე უნივერსალური. დანადგარი განკუთვნილია ნიგვზის მწვანე გარსის (შელუხის) მოსაცილებლად და მისი სწრაფი რეცხვისთვის.

შესაფარის კუდგურები





კაკალი



თხილი

იგი აღჭურვილია მოტორიზებული შიდა ბარაბნით, რომელიც ბრუნავს გარე ბარაბნის საპირისპირო მიმართულებით. ბრუნვის სიჩქარის რეგულირებისა და საფარის ტიპის მიხედვით, დანადგარი შეუძლია იმუშაოს როგორც აგრესიულ, ისე რბილ რეჟიმში, უწყვეტად. მყარი კონსტრუქცია და მაღალი ხარისხის კომპონენტები უზრუნველყოფს სტაბილურ და ინტენსიურ ექსპლუატაციას. დანადგარი მარტივია ტექნიკური მომსახურების მხრივ, ხოლო სათადარიგო ნაწილები ადვილად ხელმისაწვდომია. მართვა ხორციელდება შევსების კოფიციენტის და ბრუნვის სიჩქარის შეცვლის გზით.

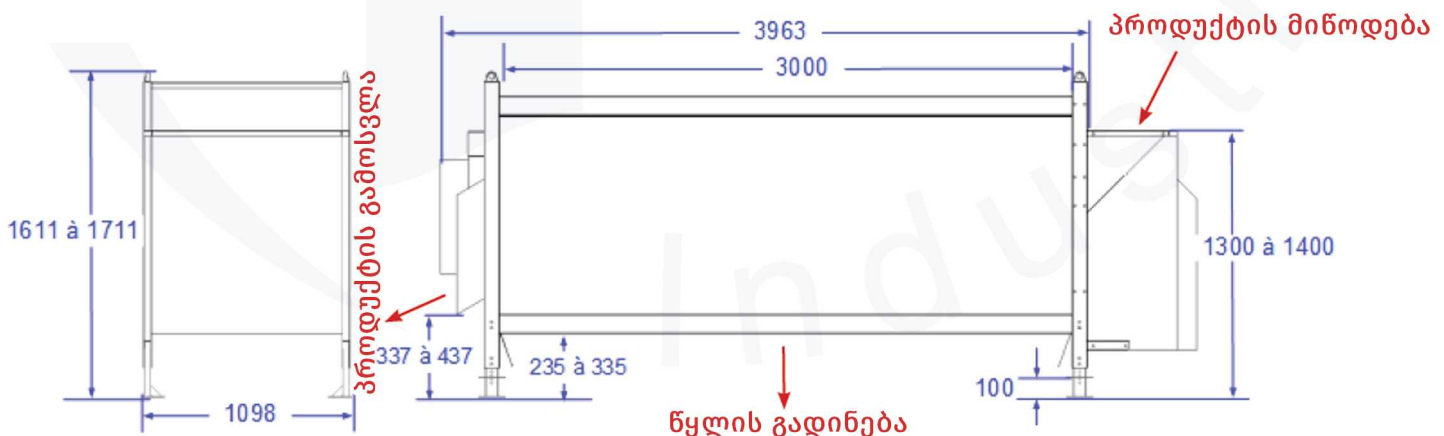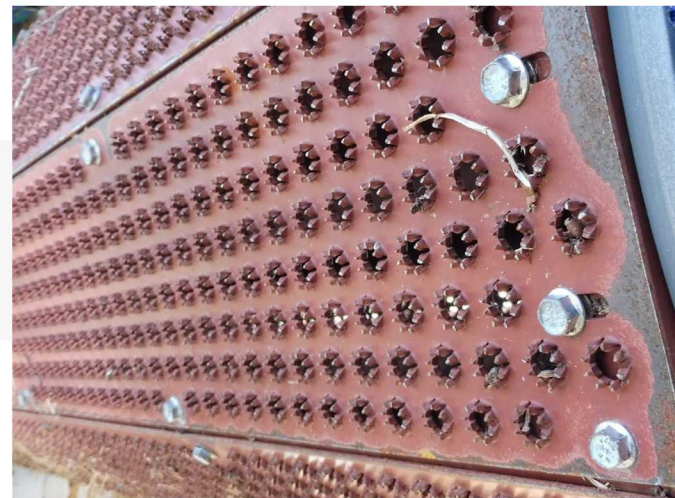



ტექნიკური პარამეტრები


- წარმადობა: ნელი ნიგოზი: 6–7 მ³/სთ. გარეცხილი ნიგოზი: 5,3 მ³/სთ.
ახალი ნიგოზი: 4 ტ/სთ. მშრალი ნიგოზი: 2 ტ/სთ.
- ძრავა: 2,2 კვტ + 3 კვტ – 380 ვ
- ტრანსმისია: გარე როტორი — 2 თანაქსიალურ მოტორ-რედუქტორზე, ქამრის გადაცემით
შიდა როტორი — 1 თანაქსიალურ მოტორ-რედუქტორზე, ქამრის გადაცემით.
- წყალი / წყალმომარაგება: რეკომენდებული წყლის ხარჯი: 5 მ³/სთ. შიდა და გარე 2 დაბალი წნევის წყლის რემპა.
- მართვა: მართვა ხორციელდება შევსების სიჩქარისა და შიდა ბარაბნის ბრუნვის სიჩქარის რეგულირებით, სიჩქარის ვარიანტორის მეშვეობით. შესაძლებელია როტორის ბრუნვის საპირისპირო მიმართულება.
- გამოსასვლელი ხვრელი: Ø 800 მმ, მექანიკური შედუღება, ლაზერული ჭრა / კვადრატი 12×12
- შესასვლელი ზონა: როტორზე დამონტაჟებულია ნადების მოსამორებელი ფირფიტები. როტორის ორ ვერტიკალურ მხარეს განთავსებულია ჯაგრისიანი ფირფიტები. გამოსასვლელში — ამრევი ჯაგრისი.
- ჯაგრისები: სპირალური ხვეულებით
- სამუშაო რეჟიმი: უწყვეტი
- ფეხები: რეგულირება 0–130 მმ, ნაბიჯით 10 მმ. შესასვლელი ფეხის საწყისი რეგულირება: 110 მმ, გამოსასვლელი ფეხის საწყისი რეგულირება: 90 მმ. ქარხნული გამოსასვლელის დახრა ≈ 1% (დაახლოებით 20 მმ სხვაობა შესასვლელ და გამოსასვლელ რეგულირებად ფეხებს შორის)
- დამატებითი ოფციები
 - ჯაგრისიანი ბარაბანი
 - ბარაბანზე სიჩქარის ვარიანტორი
 - მასშტაბირებადი როტორი ელექტრონული ვარიანტორით
 - მოტორიზებული კარი
 - წინასწარი რეცხვის ტიპის გამოსასვლელი ჩუტი (ხვრელის გარეშე) — ცვლის რეცხვის ფუნქციას
 - როტორის გარეშე ვერსია წინასწარ რეცხვისთვის (შელუშვის როტორის ჩანაცვლება)
 - ტალახიანი წყლის ხელახალი შესხურების ტუმბო
 - სარეცხი წყლის რეცირკულაციის ბუნკერი
 - მაღალი წნევის გამოსასვლელი რემპა
 - გვერდითი და ცენტრალური დეფლექტორები
 - დამაგრებლებები: 250 მმ / 500 მმ / 750 მმ / 1000 მმ
 - სპეციალური ბარაბანი წვრილი თხილებისთვის (თხილი, ნუში, წაბლი) — პროდუქტის დაზიანების მინიმიზაციისთვის ლითონის ღეროებით
- დაცვა: შეესაბამება ევროკავშირის (EU) სტანდარტებს
- ზომები: სიგრძე: 3,80 მ
სიგანე: 1,08 მ
სიმაღლე: 1,62 მ

წონა: 1 540 კგ

tel: 032 2 044 333

e-mail: sales@farmarea.ge


მოწყობები

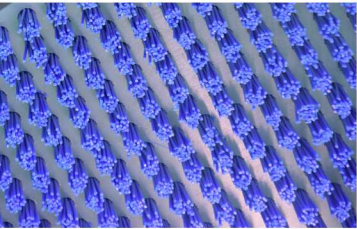

- **სპეციალური ჯაგრისები როტორზე თხილების თიხისა და მიწისგან გასაწმენდად** მონტაჟდება ცხურის ნაცვლად აღვილად დამტვრეული ნიგოზებისთვის (Parisiennes, Chandler და სხვ.)



- **მოტორიზებული კარი** უზრუნველყოფს შევსების დონის კონტროლს.

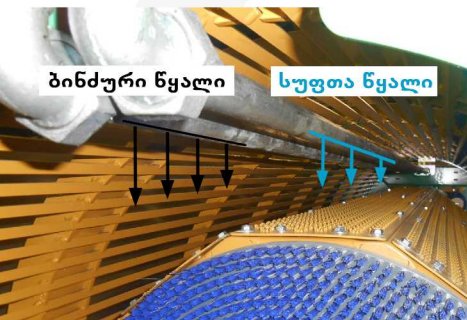

ბინძური წყალი

სუფთა წყალი

- **ბინძური (გადამუშავებული) წყალი / სუფთა წყლის რემპები**

უზრუნველყოფს გამოყენებული წყლის უფრო რაციონალურ გამოყენებას. ეკონომიურობა მიიღწევა წინასწარ გარეცხილი წყლის ხელახალი გამოყენებით (ნიგოზის საბოლოო ჩამობანა სუფთა წყლით — ქალაქის წყალი). შეესაბამება გრენობლის PDO ნიგოზისა და პერიგორის ნიგოზის სპეციფიკაციებს.

- **მაღალი წნევის რემპა**

უზრუნველყოფს უფრო ხარისხიან გაწმენდას მაღალი წნევის წყალობით (მიწიდან შეგროვებული და ახლად მოკრეფილი ნიგოზებისთვის)



- **გვერდითი და ცენტრალური დეფლექტორები, განივი კონვეიერები და საფარები**

იძლევა თხევადი და მყარი ნარჩენების მართვის საშუალებას, რომლებიც ცალკე ჯგუფებად გროვდება ერთ წერტილში



- **გასაწევი (ტელესკოპური) ფეხები**

უზრუნველყოფს ინდივიდუალურ ადაპტაციას თითოეული დანადგარის მონტაჟის პირობებთან



უპირატესობები

სიჩქარე — ნარჩენებისა და უხარისხო ნიგოზის სწრაფი მოცილება.

შრომითი რესურსის შემცირება — სორტირებისთვის საჭიროა ნაკლები პერსონალი.

ნარჩენების სორტირების მაღალი ეფექტიანობა — დეფლექტორების, განივი და უკუბრუნებითი კონვეიერების მეშვეობით.

ადაპტაცია სხვადასხვა ლოკაციაზე — გასაწევი ფეხები, უწყვეტი მუშაობა ორი დანადგარის კომბინაციით.

ეკონომიურობა და გარემოზე ზრუნვა — წყლის მოხმარების შემცირება ბინძური (გადამუშავებული) და სუფთა წყლის ცალკეული სისტემების გამოყენებით.

გამოყენება

- **გახსნილი მწვანე ნიგოზი** — გარსის მოსაცილებლად.
- **თიხიანი ნიადაგი, რომელიც იწვევს მიწის შეღწევას ნიგოზში.**
- **დახურული მწვანე ნიგოზი ახალი სახით რეალიზაციისთვის** (წარმადობა: 500 კგ/სთ ახალი, გაწმენდილი ნიგოზი)

40% გახსნილი
10% დახურული



მანამდე

რეცხვა და
გარსის მოცილება



შემდეგ