

Машина для мойки и очистки L38



Этот агрегат для мойки и отделения скорлупы - самая быстрая и универсальная из наших машин. Она предназначена для удаления зеленой кожицы с грецких орехов (шелухи) и их быстрой промывки.

Подходящие культуры





Грецкий орех



Фундук

Оснащенная моторизованным внутренним барабаном, вращающимся в противоположном направлении от внешнего барабана, она может, благодаря изменению скорости и типу покрытия, работает агрессивно или плавно непрерывно. Прочная конструкция и компоненты обеспечивают стабильную интенсивную эксплуатацию. Она проста в обслуживании, а запасные части легко доступны. Управление осуществляется путем изменения коэффициента заполнения и скорости вращения. Эксплуатация требует некоторого опыта.

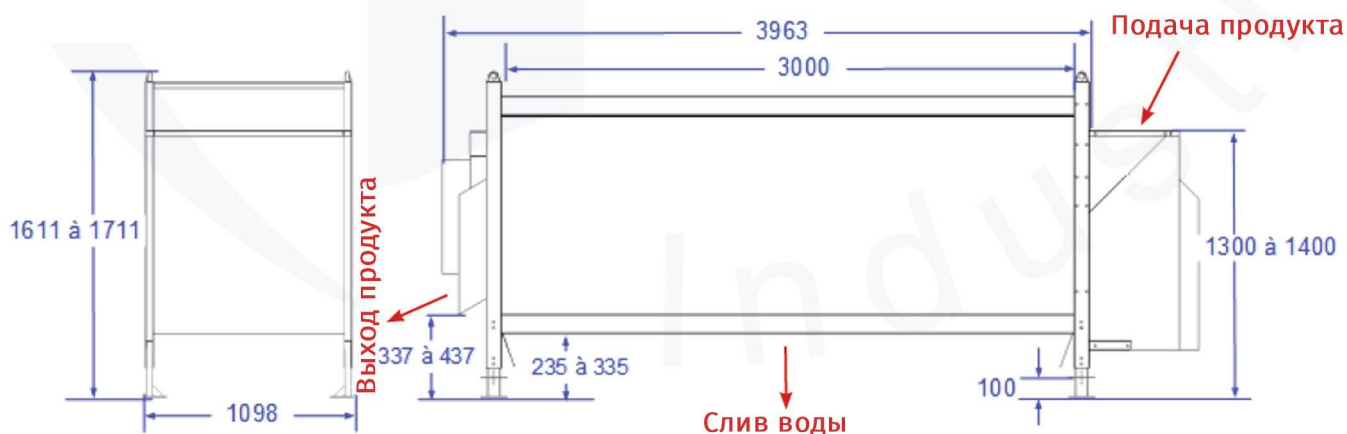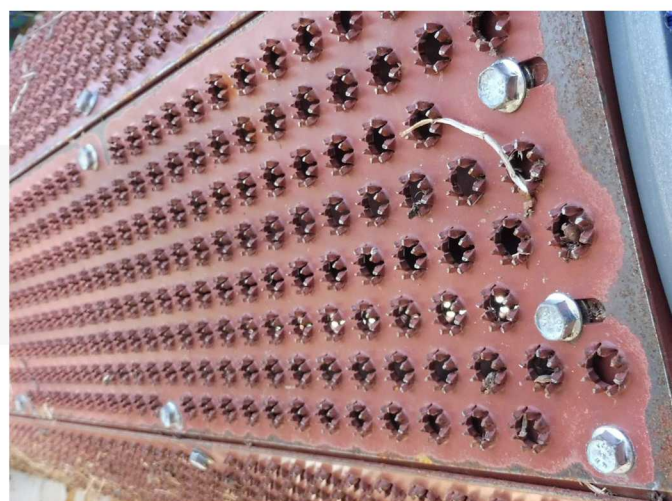




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность: Сырые грецкие орехи: 6–7 м³/ч. Мытые грецкие орехи: 5,3 м³/ч.
Свежие грецкие орехи: 4 т/ч. Сухие грецкие орехи: 2 т/ч.
- Двигатель: 2,2 кВт + 3 кВт – 380 В
- Трансмиссия: Внешний ротор на 2 соосных мотор-редукторах с ремнем. Внутренний ротор на 1 соосном мотор-редукторе с ремнем.
- Вода / Водоснабжение: Рекомендуемый расход воды: 5 м³/ч. 2 Водяные ramпы низкого давления внутри и снаружи.
- Управление: Управление осуществляется путем изменения скорости заполнения и скорости вращения внутреннего барабана с помощью вариатора скорости. Возможно обратное направление вращения ротора.
- Выходное отверстие: Ø 800 мм механическая сварка, лазер/квадрат 12/12
- Входное отверстие: Пластины для удаления накипи установлены на роторе. Щеточные пластины на 2 вертикальных сторонах ротора. Щетка для взбивания на выходе.
- Щётки: Со спиральными витками
- Режим работы: Непрерывный
- Ножи: Регулируется от 0 до 130 мм с шагом 10 мм. Начальная регулировка входной ножи 110 мм - Начальная регулировка выходной ножи 90 мм. Заводской уклон выхода ≈1% (смещение на 20 мм между регулируемые входной и выходной ножками).
- Опции:
 - Щеточный барабан
 - Вариатор скорости на барабане
 - Масштабирующий ротор с электрическим вариатором
 - Моторизованная дверь
 - Выпускной желоб типа предварительной мойки (без отверстия) (заменяет мойку)
 - Отсутствие ротора для установки в предварительную мойку (замена ротора для шелушения)
 - Насос для повторного впрыска шлаковой воды
 - Рециркуляционный бункер для промывочной воды
 - Выпускная ramпа высокого давления
 - Боковые и центральные дефлекторы
 - Удлинитель (250 мм, 500 мм, 750 мм или 1000 мм)
 - Специальный барабан для мелких орехов (фундук, миндаль, каштаны) для минимизации повреждений продукта прутьями
- Защита: Соответствует стандартам ЕС
- Размеры: Длина - 3,80 м
Ширина - 1,08 м
Высота - 1,62 м
- Вес: 1 540 кг

ОПЦИИ

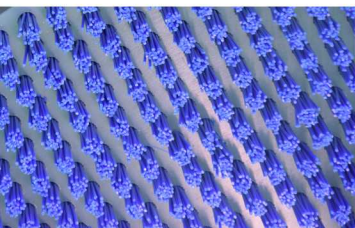


- Специальные щетки на роторе для очистки орехов от глины и земли
Ставятся вместо решета для легко ломающихся грецких орехов (Parisiennes, Чендлер,...)

- Вариатор частоты вращения барабана
Оптимизация промывки для сложных производств



- Моторизованная дверь
Позволяет контролировать уровень заполнения

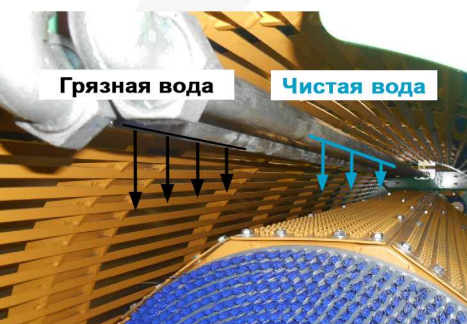

- Грязная вода (переработанная) / рампы для чистой воды
Обеспечивает более рациональное использование использованной воды. Экономичность благодаря повторному использованию предварительно промытой воды (последнее ополаскивание грецких орехов чистой водой (городской водой)). В соответствии со спецификациями PDO грецких орехов из Гренобля и грецких орехов из Перигора.

- Рампа высокого давления
Обеспечивает более качественную очистку благодаря высокому давлению (для собранных с земли и свежесобранных с дерева грецких орехов)



- Боковые и центральные дефлекторы
- Поперечные коври и чехлы
Позволяет управлять жидкими и твердыми отходами, которые группируются отдельно, в одном пункте



- Раздвижные ножки
Обеспечивает индивидуальную адаптацию к каждой установке

ПРЕИМУЩЕСТВА

Скорость: удаление отходов и плохих грецких орехов

Меньше рабочей силы: для сортировки требуется меньше людей

Эффективность сортировки отходов: с помощью дефлекторов, поперечных и возвратных конвейеров

Адаптация к различным местам: удлиняющиеся ножки, непрерывная работа с двумя машинами

Экономия и бережное отношение к окружающей среде: сокращение потребления воды благодаря грязным (переработанным) и чистым водоводам

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Открытые зеленые грецкие орехи для очистки от шелухи
- Глинистая почва, вызывающая инфильтрацию земли в грецких орехах
- Закрытый зеленый грецкий орех для продажи в свежем виде (производительность: 500 кг свежего очищенного грецкого ореха в час)

40% Раскрытый
10% Закрытый



Промывка и
Отшелушивание

